


La serre à climat régulé

Une serre constitue un espace sécurisé pour les plantes en les protégeant des multiples agressions extérieures : le froid, le gel, le vent, les insectes parasites, la pollution, etc. Mais une serre a également pour fonction de reconstituer un climat adapté en gérant et réglant de nombreux paramètres afin d'assurer une croissance idéale aux plants.

Principe de régulation de l'humidité du sol


Figure 1

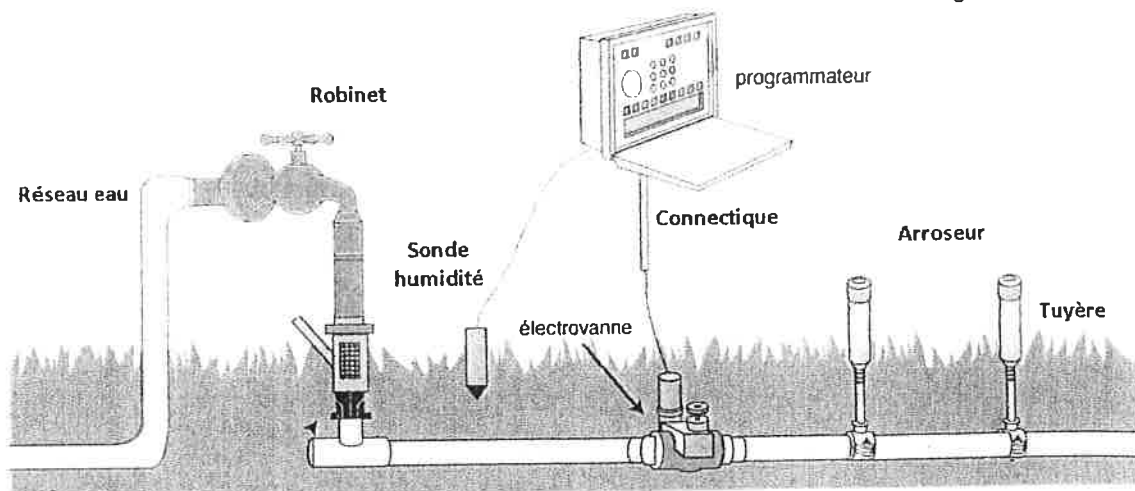

L'alimentation en eau est assurée par le réseau d'adduction. Un robinet d'arrêt permet de couper cette alimentation en cas de besoin. Un réseau de tuyaux conduit l'eau jusqu'aux différents points d'arrosage qui peuvent être enterrés ou aériens. Des tuyères se soulèvent sous l'action de la pression exercée par le liquide permettant à l'arroseur de diffuser l'eau aux plantes. Une sonde mesure l'humidité du sol en permanence et transmet l'information au programmeur qui décide de la nécessité d'arroser ou pas. Lorsque la plante a besoin d'eau, un ordre est communiqué à l'électrovanne (vanne électrique) qui s'ouvre et autorise alors la circulation de l'eau dans les tuyaux.

Document réponse N°1

1.a. À partir de l'analyse de la figure 1, compléter le schéma 2 en associant un composant matériel à chaque fonctionnalité du système d'arrosage automatisé. (14 pts)

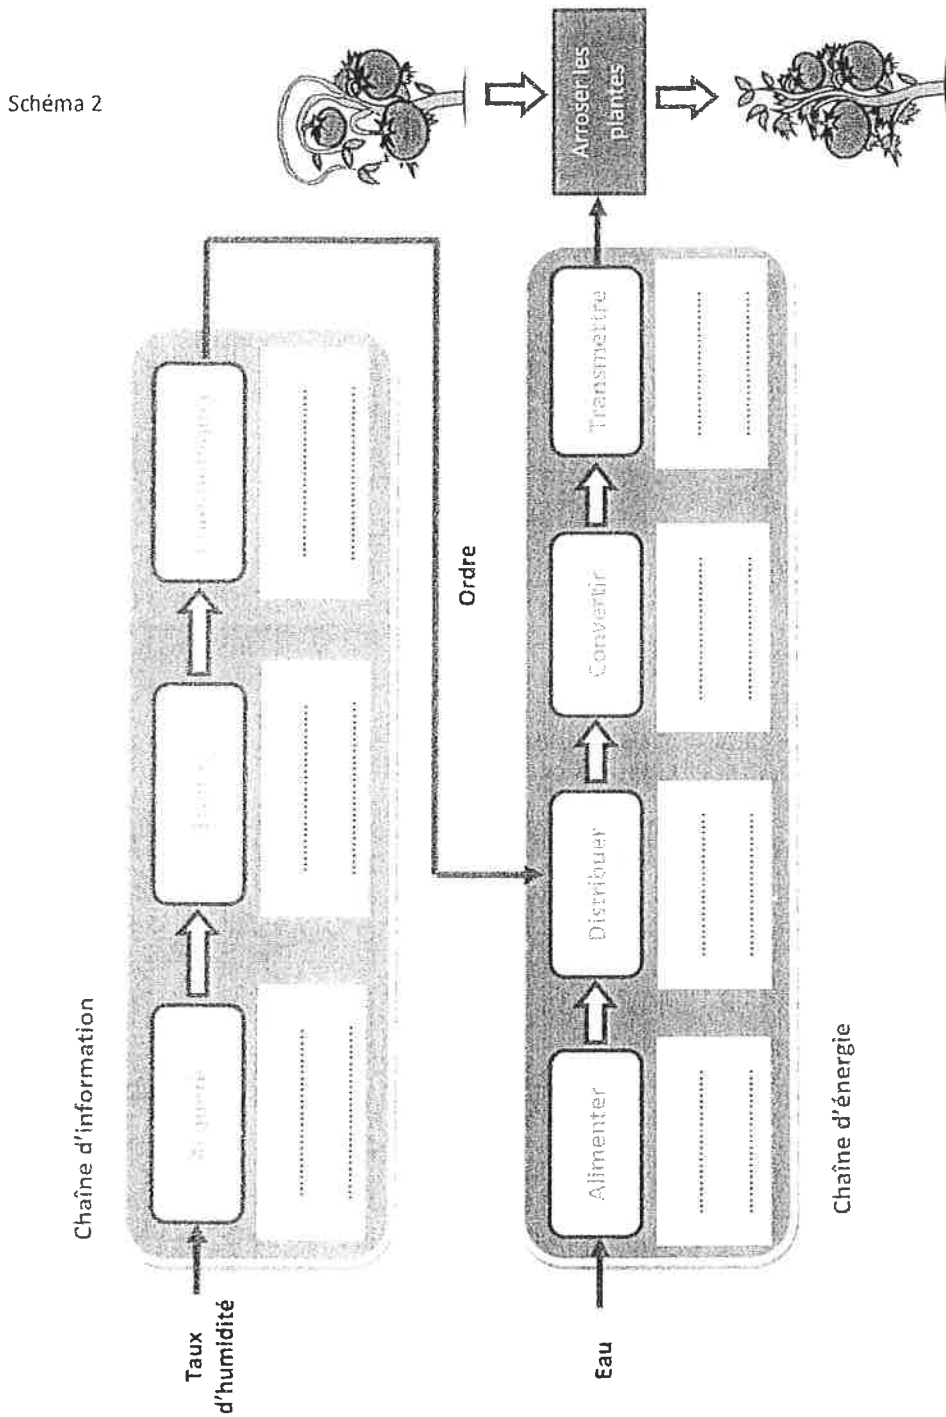

1.b. Citer un capteur et un actionneur présents dans ce système automatisé (2 pts)

Capteur :

Actionneur :

Document réponse N°2

Le système d'arrosage automatisé fonctionne par cycle. Un cycle correspond à une durée d'arrosage. Lorsque le taux d'humidité du sol est insuffisant, l'utilisateur peut donc choisir de programmer le démarrage d'un seul cycle d'arrosage ou d'une série de plusieurs cycles d'arrosage sur une période donnée. En cas de sol insuffisamment humide, le maraîcher (jardinier) qui a acheté le système d'arrosage automatisé souhaite lancer une série de 3 cycles d'arrosage de 30 minutes chacun avec un intervalle de 2h00 entre chaque cycle. Un compteur enregistre le nombre de cycles effectués. La figure 3 présente l'algorithme correspondant au fonctionnement attendu du système d'arrosage de la serre.

2. Compléter les parties manquantes de cet algorithme. (5 pts)

Figure 3

